





Los luminarios LED serie RLSB para exterior son una opción ideal para reemplazar lámparas convencionales de tipo Shoebox, con capacidad de sustituir sistemas tradicionales HID de 150 a 1000W. Su alta eficiencia y durabilidad superior hacen que sean perfectos para aplicaciones muy exigentes. Su vida útil mayor a 100,000 horas y garantía de 7 años hacen que sean una excelente y confiable inversión para modernizar y mejorar el alumbrado de estacionamientos, explanadas, vialidades, canchas deportivas recreativas, entre otros.


## Iluminación de acuerdo a sus necesidades



- Vialidades
- Pasillos exteriores
- Estacionamientos




- Estacionamientos
- Explanadas
- Canchas recreativas



- Estacionamientos
- Parques y jardines
- Exteriores en general



## Fácil de instalar

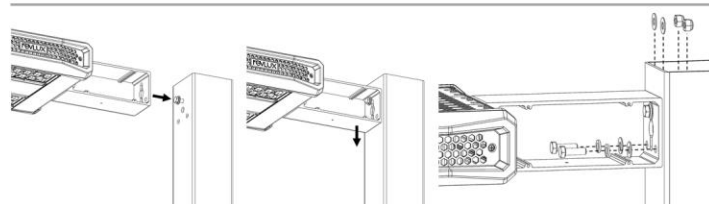

## Robusto y duradero

Carcasa de aluminio con acabado de pintura de poliéster en polvo color gris claro o café oscuro<sup>4</sup>, tornillería inoxidable y guarniciones de plástico ultra resistente.

## Modelos y configuraciones

Modelo y características <sup>1</sup>	Dimensiones y peso <sup>2</sup>	Altura recomendada	Curva fotométrica y área iluminada <sup>3</sup>	Código y color <sup>4</sup>	Voltaje de entrada
 <p><b>RLSB 12</b> Potencia: 56 W Flujo luminoso: 6,300 lm</p>	316 x 511 x 88 mm 3.9 kg	4 - 8 m	T2 (34 x 13 m)	● <b>RLSB1-12-H-T2-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-12-H-T2-40-GY</b>	Universal: 110 - 277 VAC 50/60 Hz
			T4 (28 x 19 m)	● <b>RLSB1-12-H-T4-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-12-H-T4-40-GY</b>	
			T5 (24 x 24 m)	● <b>RLSB1-12-H-T5-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-12-H-T5-40-GY</b>	
 <p><b>RLSB 24</b> Potencia: 112 W Flujo luminoso: 12,600 lm</p>	316 x 511 x 88 mm 4.8 kg	6 - 11 m	T2 (48 x 18 m)	● <b>RLSB1-24-H-T2-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-24-H-T2-40-GY</b>	
			T4 (40 x 27 m)	● <b>RLSB1-24-H-T4-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-24-H-T4-40-GY</b>	
			T5 (34 x 34 m)	● <b>RLSB1-24-H-T5-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-24-H-T5-40-GY</b>	
 <p><b>RLSB 36</b> Potencia: 167 W Flujo luminoso: 18,800 lm</p>	476 x 511 x 88 mm 6.6 kg	7 - 13 m	T2 (56 x 22 m)	● <b>RLSB1-36-H-T2-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-36-H-T2-40-GY</b>	
			T4 (48 x 32 m)	● <b>RLSB1-36-H-T4-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-36-H-T4-40-GY</b>	
			T5 (42 x 42 m)	● <b>RLSB1-36-H-T5-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-36-H-T5-40-GY</b>	
 <p><b>RLSB 48</b> Potencia: 223 W Flujo luminoso: 25,100 lm</p>	476 x 511 x 88 mm 7.3 kg	8 - 15 m	T2 (66 x 26 m)	● <b>RLSB1-48-H-T2-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-48-H-T2-40-GY</b>	
			T4 (56 x 39 m)	● <b>RLSB1-48-H-T4-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-48-H-T4-40-GY</b>	
			T5 (48 x 48 m)	● <b>RLSB1-48-H-T5-40-BN</b> ○ <b>RLSB1-48-H-T5-40-GY</b>	

1. La potencia y flujo luminoso se especifican para temperatura ambiente de 25 °C y pueden variar +/- 5%.  
2. Las dimensiones y peso especificados son sin accesorios y son aproximados.  
3. El área iluminada es área con iluminancia igual o mayor a 4 lx y para máxima altura recomendada.  
4. Para otras opciones consulte con la fábrica.