

LUMINARIOS LED TIPO HIGH BAY SERIE RLHB

MANUAL DE USUARIO



¡ATENCIÓN: RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO! SIEMPRE DESCONECTE LA RED ELECTRICA ANTES DE INSTALAR O DAR MANTENIMIENTO A LOS LUMINARIOS. LEA EL PRESENTE MANUAL ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION DEL PRODUCTO.



¡IMPORTANTE! DURANTE LA INSTALACIÓN ACORDONE EL ÁREA DE TRABAJO Y ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA PERSONAS ABAJO DEL LUMINARIO.

Instalación con cables acerados:

1. Coloque los dos cables "Y" en una estructura adecuada y ajuste el largo de cada cable a la altura deseada del luminario. Ver **figura 1**. Asegúrese de que la estructura es capaz de soportar el peso del luminario y sea adecuada para el uso de los cables "Y". **IMPORTANTE:** No utilice los cables acerados en ambientes altamente corrosivos, con cloro o en piscinas.

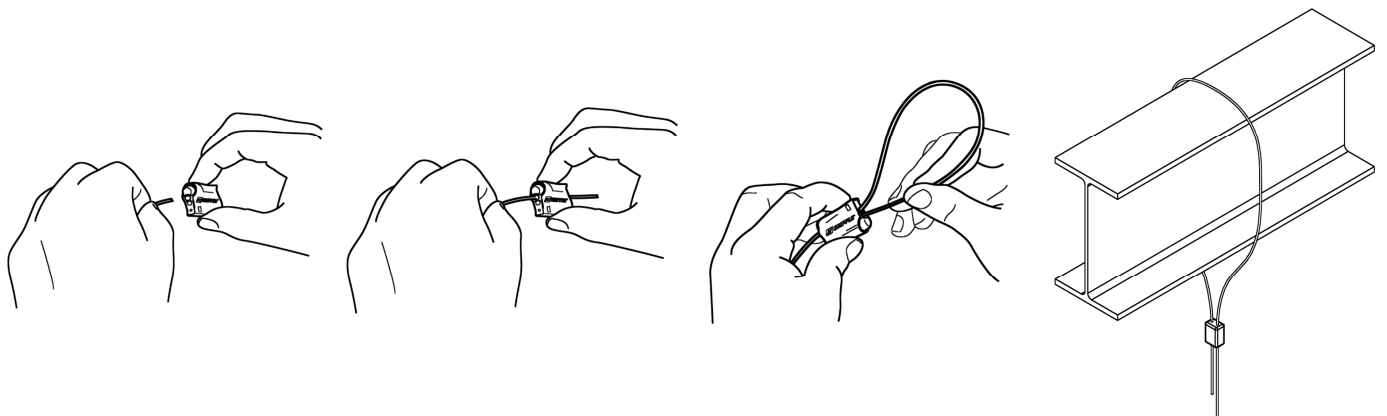


Figura 1

2. Ubique los cuatro orificios para colgar el luminario que se encuentran en las esquinas en la parte superior del mismo. Ver **figura 2**.

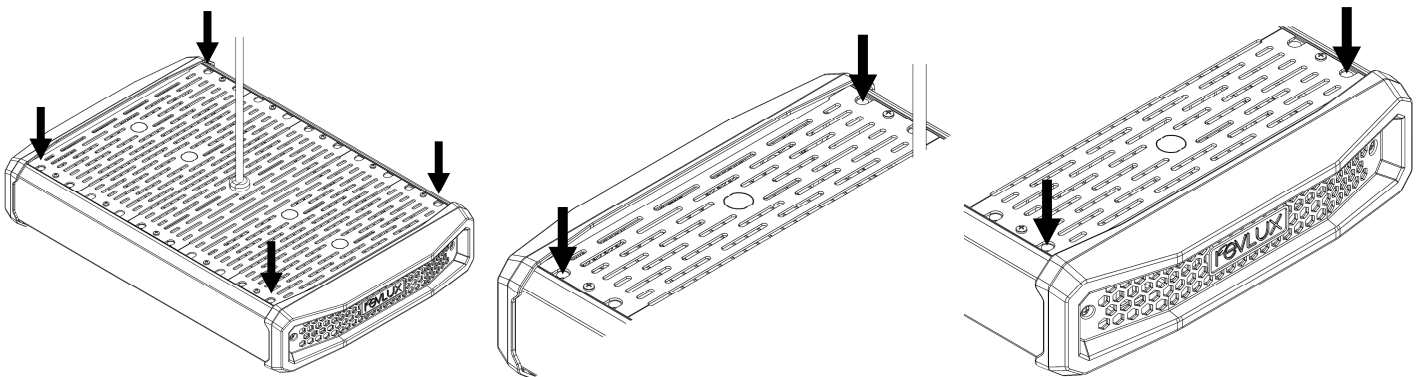


Figura 2

3. Inserte los extremos con paraguas de los cables "Y" en los orificios del luminario anteriormente ubicados como se muestra en la **figura 3**.

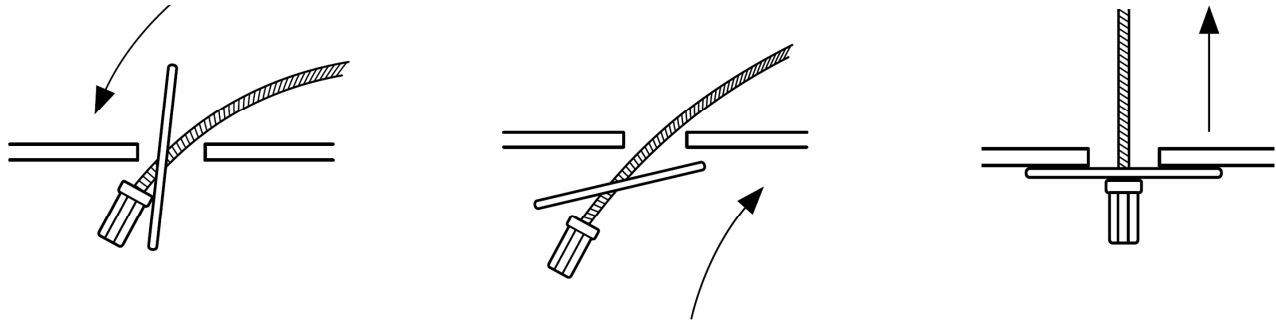


Figura 3

- Ajuste el largo de cada cable "Y" con cuidado utilizando los botones provistos para nivelar el luminario tal que este quede completamente horizontal. Tenga cuidado al ajustar la altura para prevenir que el luminario caiga. **IMPORTANTE:** Utilice un nivel para ajustar el luminario y asegurar que este se encuentre paralelo a la horizontal.
- Conecte el cable proveniente del luminario a la red eléctrica como se muestra en el diagrama de la **figura 4**. Puede asegurar el cable eléctrico a uno de los cables "Y" utilizando cinchos de plástico (no incluidos).

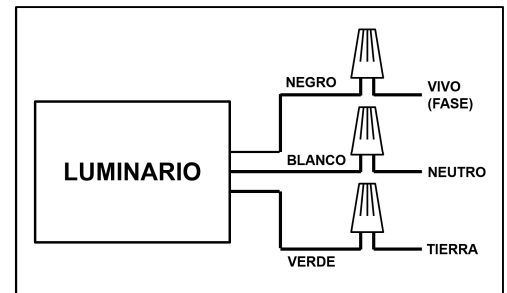


Figura 4

Especificaciones técnicas:

MODELO	POTENCIA ELECTRICA	VOLTAJE DE ENTRADA	TEMP. MAX. DE OPERACION
RLHB1-24-S	78 W	110-277 V~ (50/60 Hz)	50 °C
RLHB1-48-S	156 W		
RLHB1-48-H	223 W		
RLHB1-72-H	335 W		

GARANTIA:

¡En REVLUX, además de reducir el consumo energético, reducimos el consumo de papel! Infórmate sobre nuestra garantía en nuestro sitio web: www.rev-lux.com/RLHB

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Para mayor información sobre el producto contacte a REVLUX S.A. DE C.V. al (646)2062002 o al correo electrónico 'info@rev-lux.com'. Domicilio: Calle Cuarta y Granada 2063, int. 115, Ensenada, BC, México 22840.